




топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

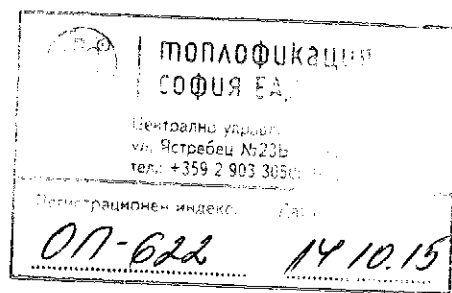

Относно: Обществена поръчка „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на работно захранване на КРУ 6 kV VII и VIII секции в ТР „София“

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило запитване относно документацията за участие в обществена поръчка с предмет **„Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на работно захранване на КРУ 6 kV VII и VIII секции в ТР „София“** и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, Ви изпращам следните разяснения:

Въпрос 1: В точка 3.1 на техническото задание е изброена апаратурата, доставката на която е задължение на изпълнителя и която не е предмет на настоящия проект (два шинни и един линеен разединители). Нищо не е споменато за Напреженови измервателни трансформатори в поле №3 на ОРУ 110 kV.

Моля да изясните в обема на исканите за избор, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация съоръжения включват ли се и 3 броя напреженови измервателни трансформатори и ако ДА, какви са техническите параметри, на които трябва да отговарят?

Отговор 1: В обема на исканите за избор, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация съоръжения, не се предвижда включване на напреженови трансформатори в поле № 3 на ОРУ 110kV.

Въпрос 2: Моля да посочите прогнозна дължина на трасето на упоменатата в точка 3.1 на техническото задание Кабелна линия 6,3 kV от трансформатор 15 MVA до шинна сборка килия №83 на КРУ VII и VIII секции.

Отговор 2: Прогнозната дължина на трасето на упоменатата в точка 3.1 на техническото задание Кабелна линия 6,3kV от трансформатор 15MVA до шинна сборка килия №83 на КРУ VII и VIII секции е 90 метра.

Въпрос 3: Съобразно предвидената в точка 3.1 на техническото задание подмяна на токовите трансформатори, моля да уточните необходима ли е доставката и монтажа на нови контролни кабели между тези токови трансформатори и Главна командна зала? Ако ДА моля да дадете и прогнозна дължина на трасето им.

Отговор 3: Не е необходима доставка и монтаж на нови контролни кабели между тези токови трансформатори и Главна електрокомандна зала.



топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

Въпрос 4: Да се предвижда ли подмяна на всички контролни кабели в поле №3 на ОРУ ОРУ 110 kV между КШП и съоръженията в полето?

Отговор 4: Всички контролни кабели в поле №3 на ОРУ 110kV между КШП и съоръженията в полето да бъдат подменени с нови.

Въпрос 5: Освен упоменатото в техническото задание търговско мерене необходимо ли е да се изгражда дублиращо контролно мерене с електромер? Ако ДА, какви са техническите параметри, на които трябва да отговаря?

Отговор 5: Не е необходимо да се изгражда дублиращо контролно мерене с електромер.

С уважение

Георги Бе.

Изпълнителен директор

Съгласува:

Иво Михай

Зам.изпълн.

Кремена Кьосе

Ръководител

Пламен Димов

Ръководител отдел „МТС“

Изготвил:

инж. Станимир Стоянов

Специалист „Доставки“

