



разрез А-А

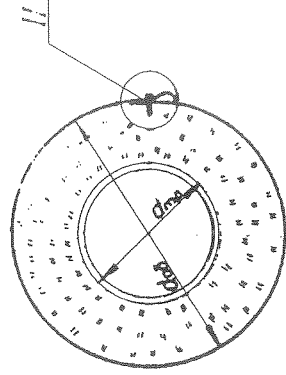

(при $d > 400 \text{ mm}$)




изпълнение, б'
(при $D_{np} < 300 - 400 \text{ mm}$)



II

Стр (mm)	до 200	до 400	показ
Γ (mm)	2	3	4

Средна дължина на листа (mm)	1	0,6	0,6
Y (mm)	4	3,8	2,9



I

Забележки:

1. Съединяването на отделните части се изпълнява чрез нитоване.
2. Ламаринената обшивка се изпълнява от поцинкована ламарина с $\delta \geq 0,63 \text{ mm}$ по БДС 10142.
3. Детайлите са по каталога на ДСО "Монтажи"